


fischer 

**Terrassesystem.
Terrassesortimentet
til den professionelle
terrasseløsning.**



Korrosionsklasser.

Anvendelsessymboler



Indendørs



Udendørs



Udendørs




Udendørs ekstrem



Klasse jf. EN ISO 12944-6	Symboler	Farvekoder	Min. salttåge timer jf. cykliske tests ISO 6270-2 CN	Min. salttåge timer jf. ISO 9227 NSS	Overflade/materiale navn	Indendørs beskrivelse	Udendørs beskrivelse	Overflade/materiale
C1			-	-	Elforzinket, sortfosfateret	Opvarmet brug og lav luftfugtighed	-	Overflade
C2			-	-	Elforzinket, gulkromatiseret	Uopvarmet brug med middel luftfugtighed Fx garager	-	Overflade
C3			240	480	Ruspert, varmforzinket	Moderat luftfugtighed samt moderat luftforurening Fx fødevarerindustri, vaskerier og bryggerier	Moderat mængde salt eller luftforurening Fx let industri miljø	Overflade
C4			480	720	Ruspert, Dacromat	Høj luftfugtighed og kraftig luftforurening Fx skibsværfter, vaskerier, kemisk industri og svømmehaller	By og industri med moderat CO2-forurening eller kystområder med lav saltholdighed	Overflade
C5			720	1440	Bonus Zink (1500 timer)	Næsten permanent kondensering og høj luftforurening Fx skibsværfter, vaskerier og kemisk industri	By og industri med højt CO2-forurening Kystmiljø og offshore områder, moderat saltholdighed	Overflade
Stainless A2			-	-	Rustfri A2	Næsten permanent kondensering og høj luftforurening Fx skibsværfter, vaskerier og kemisk industri	By og industri med højt CO2-forurening Kystmiljø og offshore områder, moderat saltholdighed	Rustfri stål
Stainless A4			-	-	Rustfri A4	Næsten permanent kondensering og høj forurening	Kystmiljø og offshore områder, høj saltholdighed	Rustfri stål

Anvendelsestrappen

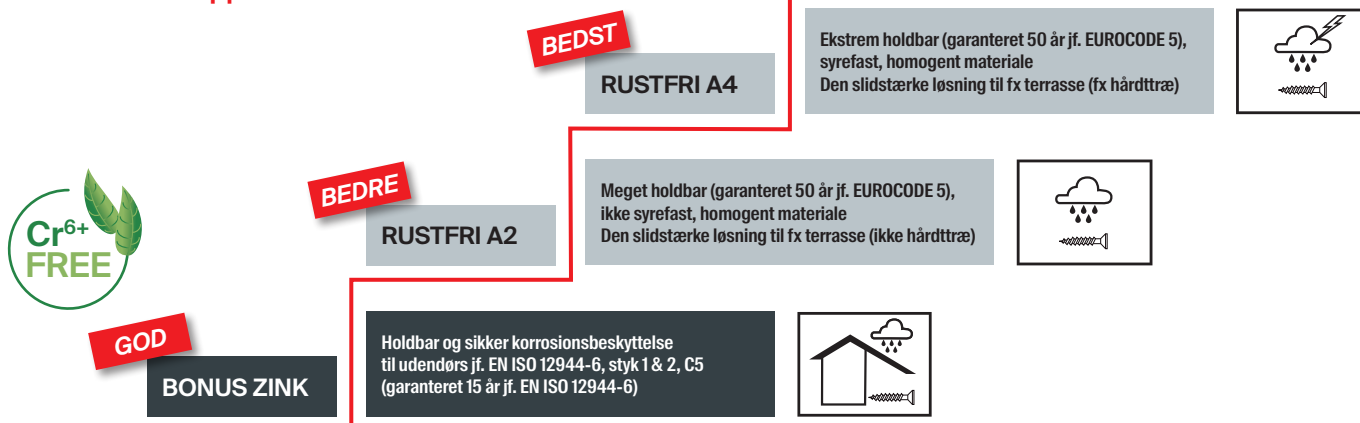

Vælg den rigtige terrasseskrue.

Fastgørelse af						Fastgørelse i			Terrasseskrue	Produktnavn	Skruetype	Hovedtype	Skruetype/farve	Materialeoverflade	Anvendelse
Terrassebrædder		Vægbeklædning		Underlag											
										Spånskrue	Under-sænket		Bonus Zink		
										Spånskrue	Under-sænket		Bonus Zink		
										Spånskrue	Under-sænket		Rustfri A2		
										Spånskrue	Under-sænket		Rustfri A4		
										Spånskrue	Linsehoved		Rustfri A2		
										Spånskrue	Linsehoved		Rustfri A4		
										Terrasse-skrue	Under-sænket		Rustfri A2		
										Terrasse-skrue	Under-sænket		Rustfri A4		

- Vi anbefaler:
- Min. diameter Ø 5,0 mm til hårdttræ terrassebrædder
 - Følg træproducentens anbefalinger omkring dimensioner og antal
 - Min. dobbelt skruelængde i forhold til bræddetykkelse
 - Min. 30 mm kantafstand til endetræ
 - Altid at forbor og undersænke i hårdttræ (bor Ø lige med skrue Ø kerner diameter)



Sortiment.

fischer FPF-ST A4 Power-Fast® spånskrue

Teknisk data



↑ FPF-ST A4

Overflade: A4
Korrosionsklasse: Stainless A4
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind/delgevind
Skruenhoved: Undersænket



ETA-11/0027



Type	Art.nr.	DB nr.	EAN nr.	Kærv	Hovedvinkel	Delgevind	Fuldgevind	Antal stk. pr. karton	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke
FPF-ST 5,0 x 50 A4	40565	5229292	4006209405659	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 5,0 x 60 A4	40566	5229293	4006209405666	TX 20	90°	x		1600	8	200
FPF-ST 5,0 x 70 A4	40567	5229294	4006209405673	TX 20	90°	x		800	8	100
FPF-ST 5,0 x 80 A4	40568	5229295	4006209405680	TX 20	90°	x		800	8	100
FPF-ST 5,0 x 90 A4	657504	1763212	4048962208894	TX 20	90°	x		800	8	100
FPF-ST 5,0 x 100 A4	657505	1763220	4048962208900	TX 20	90°	x		800	8	100
FPF-ST 5,0 x 120 A4	657506	1763222	4048962208917	TX 20	90°	x		800	8	100

fischer FPF-LT A4 Power-Fast® spånskrue

Teknisk data



↑ FPF-LT A4

Overflade: A4
Korrosionsklasse: Stainless A4
Kærv: TX
Gevind: Fuldgevind/delgevind
Skruenhoved: Linsehoved




ETA-11/0027



Type	Art.nr.	DB nr.	EAN nr.	Kærv	Hovedvinkel	Delgevind	Fuldgevind	Antal stk. pr. karton	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke
FPF-LT 5,0 x 50 A4	40574	5229303	4006209405741	TX 20	60°	x		800	4	200
FPF-LT 5,0 x 70 A4	40576	5229305	4006209405765	TX 20	60°	x		400	4	100

fischer FPF-LT A4 Power-Fast® spånskrue - spand

Type	Art.nr.	DB nr.	EAN nr.	Kærv	Hovedvinkel	Delgevind	Fuldgevind	Antal stk. pr. karton	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke
FPF-LT 5,0 x 50 A4	40969	5384108	4006209409695	TX 20	60°	x		1300	1	1300
FPF-LT 5,0 x 60 A4	40970	5384109	4006209409701	TX 20	60°	x		900	1	900
FPF-LT 5,0 x 70 A4	40971	5384111	4006209409718	TX 20	60°	x		800	1	800
FPF-LT 5,0 x 80 A4	40972	5384112	4006209409725	TX 20	60°	x		600	1	600



Sortiment.

fischer FTS-ST A4 terrasseskrue - æske

Teknisk data



↑ FTS-ST A4

Overflade: A4
Korrosionsklasse: Stainless A4
Kærv: TX
Gevind: Delgevind
Skruenhoved: Undersænket



Type	Art.nr.	DB nr.	EAN nr.	Kærv	Hovedvinkel	Delgevind	Fuldgevind	Antal stk. pr. karton	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke
FTS-ST 4,2 x 45 A4	553810	2098989	4048962379013	TX 20	70°	x		1760	8	220
FTS-ST 4,2 x 56 A4	553811	2098990	4048962379020	TX 20	70°	x		1360	8	170
FTS-ST 4,8 x 75 A4	553812	2098991	4048962379037	TX 20	70°	x		880	8	110

fischer FTS-ST A4 terrasseskrue - plastkasse

Type	Art.nr.	DB nr.	EAN nr.	Kærv	Hovedvinkel	Delgevind	Fuldgevind	Antal stk. pr. karton	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke
FTS-ST 4,2 x 45 A4	524002	1797478	4048962193626	TX 20	70°	x		3000	12	250
FTS-ST 4,2 x 56 A4	523757	1723096	4048962191950	TX 20	70°	x		3000	12	250
FTS-ST 4,8 x 75 A4	523758	1723099	4048962191967	TX 20	70°	x		2400	12	200

fischer FTS-ST A4 terrasseskrue - spand

Type	Art.nr.	DB nr.	EAN nr.	Kærv	Hovedvinkel	Delgevind	Fuldgevind	Antal stk. pr. karton	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke
FTS-ST 4,2 x 56 A4	553813	2098992	4048962379044	TX 20	70°	x		1500	1	1500
FTS-ST 4,8 x 75 A4	553814	2098993	4048962379051	TX 20	70°	x		1000	1	1000

fischer FTS-ST M A4 terrasseskrue, båndet

Teknisk data




↑ FTS-ST M A4

Overflade: A4
Korrosionsklasse: Stainless A4
Kærv: PH
Gevind: Delgevind
Skruenhoved: Undersænket



Type	Art.nr.	DB nr.	EAN nr.	Kærv	Hovedvinkel	Delgevind	Fuldgevind	Antal stk. pr. karton	Antal pk. pr. karton	Antal pr. pakke
FTS-STM A4 4,2 x 55	553630	2098995	4048962375961	PH 2	70°	x		4000	4	1000



Plader Træ Hårdtræ Båndet

Synlig fastgørelse.

FTA-CD – undersænket bor med justerbar dybdestop

Type	Art.nr.	DB nr.	EAN nr.	Beskrivelse	Antal pr. pakke
FTA-CDW 4 mm	539889			FTA-CD Træ 4 mm undersænket bor med Ø 4 mm	1
FTA-CDM 4 mm	539890			FTA-CD Metal 4 mm undersænket bor med Ø 4 mm	1



Det justerbare dybdestop sikrer mod for dyb undersænkning. Stoppet kan justeres perfekt til det enkelte skruehoved.

Klare fordele:

- Forboring og undersænkning i én arbejdsgang.
- Ensartet dybde når skruen undersænkes.
- Flot og ensartet montering af terrassebrædderne.



↑ FTA-CD

Beskytter terrassebrættet mod skader under forboring.



Justerbar terrasse.

FTA-UF – justeringsfødder til trinløs højdejustering

Type	Art.nr.	DB nr.	EAN nr.	Beskrivelse	Antal pr. pakke
FTA-UF 25-40 mm	539881			Højdehåndtering 25-40 mm	42
FTA-UF 35-70 mm	539882			Højdehåndtering 35-70 mm	36
FTA-UF 65-155 mm	539883			Højdehåndtering 65-155 mm	32



Med terrasse justerfødderne TFA-UF er den nemme og trinløse højdejustering nemt og enkelt udført ved at dreje til højre eller venstre (selv efter installation). De justerbare piedestaler giver sikker støtte til hele terrassen ved at justere støtteskinnen til hældninger.

Du skal bruge ca. 3,5 – 5 justeringsfødder pr. m².

Klare fordele:

- Trinløs højdejustering.
- Den justerbare del udjævner hældninger på op til 8%.
- Holdbar konstruktion og modstandsdygtig over for vind og vejr.
- Usynlig under terrassebrædderne.
- Stærkt underlag i stedet for et fundament.



↑ FTA-UF 25-40 mm

↑ FTA-UF 35-70 mm


↑ FTA-UF 65-155 mm




Supplerende tilbehør.

FTA-UF gummiklodser – til at sikre mod fugt ved strøer

Type	Art.nr.	DB nr.	EAN nr.	Beskrivelse	Antal pr. pakke
FTA-UF 70 x 70 x 3 mm	539884			Dimensioner 70 x 70 x 3 mm	40
FTA-UF 70 x 70 x 8 mm	539885			Dimensioner 70 x 70 x 8 mm	24
FTA-UF 70 x 70 x 20 mm	539886			Dimensioner 70 x 70 x 20 mm	12

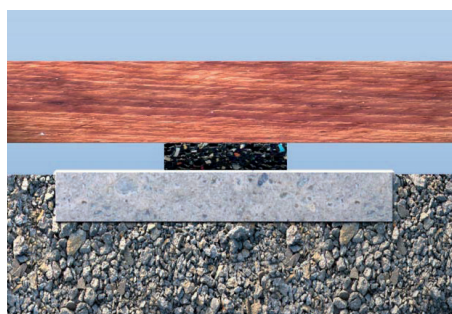

Gummiklodser FTA-UF placeres med intervaller ved udvalgte steder under strøer og samler ikke vand og snavs.

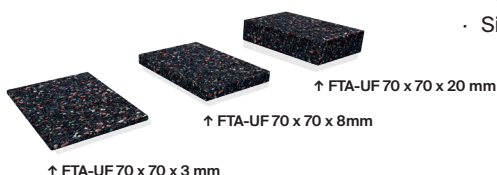


Klare fordele:

- Træbeskyttelse mod toppen, beskyttelse mod bunden.
- Ideel til opretning af ujævnheder op til 40 mm.
- Fungerer ligesom lydisolering.
- Sikrer mod fugtophobning.

FTA-RT beskyttelsestape – til beskyttelse af strøer


Type	Art.nr.	DB nr.	EAN nr.	Beskrivelse	Antal pr. pakke
FTA-RT 80 x 1 x 20.000 mm	540578			Dimensioner 80 x 1 x 20.000 mm	1 rulle - 20 m

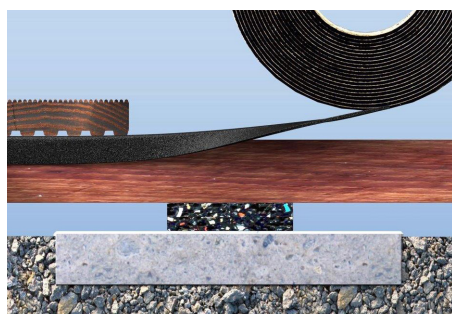

Den selvklæbende træbeskyttelsestape FTA-RT beskytter støtteskinnen mod vand. Skruen kan nemt fastgøres igennem gummitapen og vil effektivt forsegle fastgørelsespunktet.


Klare fordele:

- Selvklæbende og modstandsdygtig overfor revner.
- Høj modstandsdygtighed overfor udvendige forhold som UV og ozon.
- Til direkte montering på strøer.



↑ FTA-RT

fischer Professional app

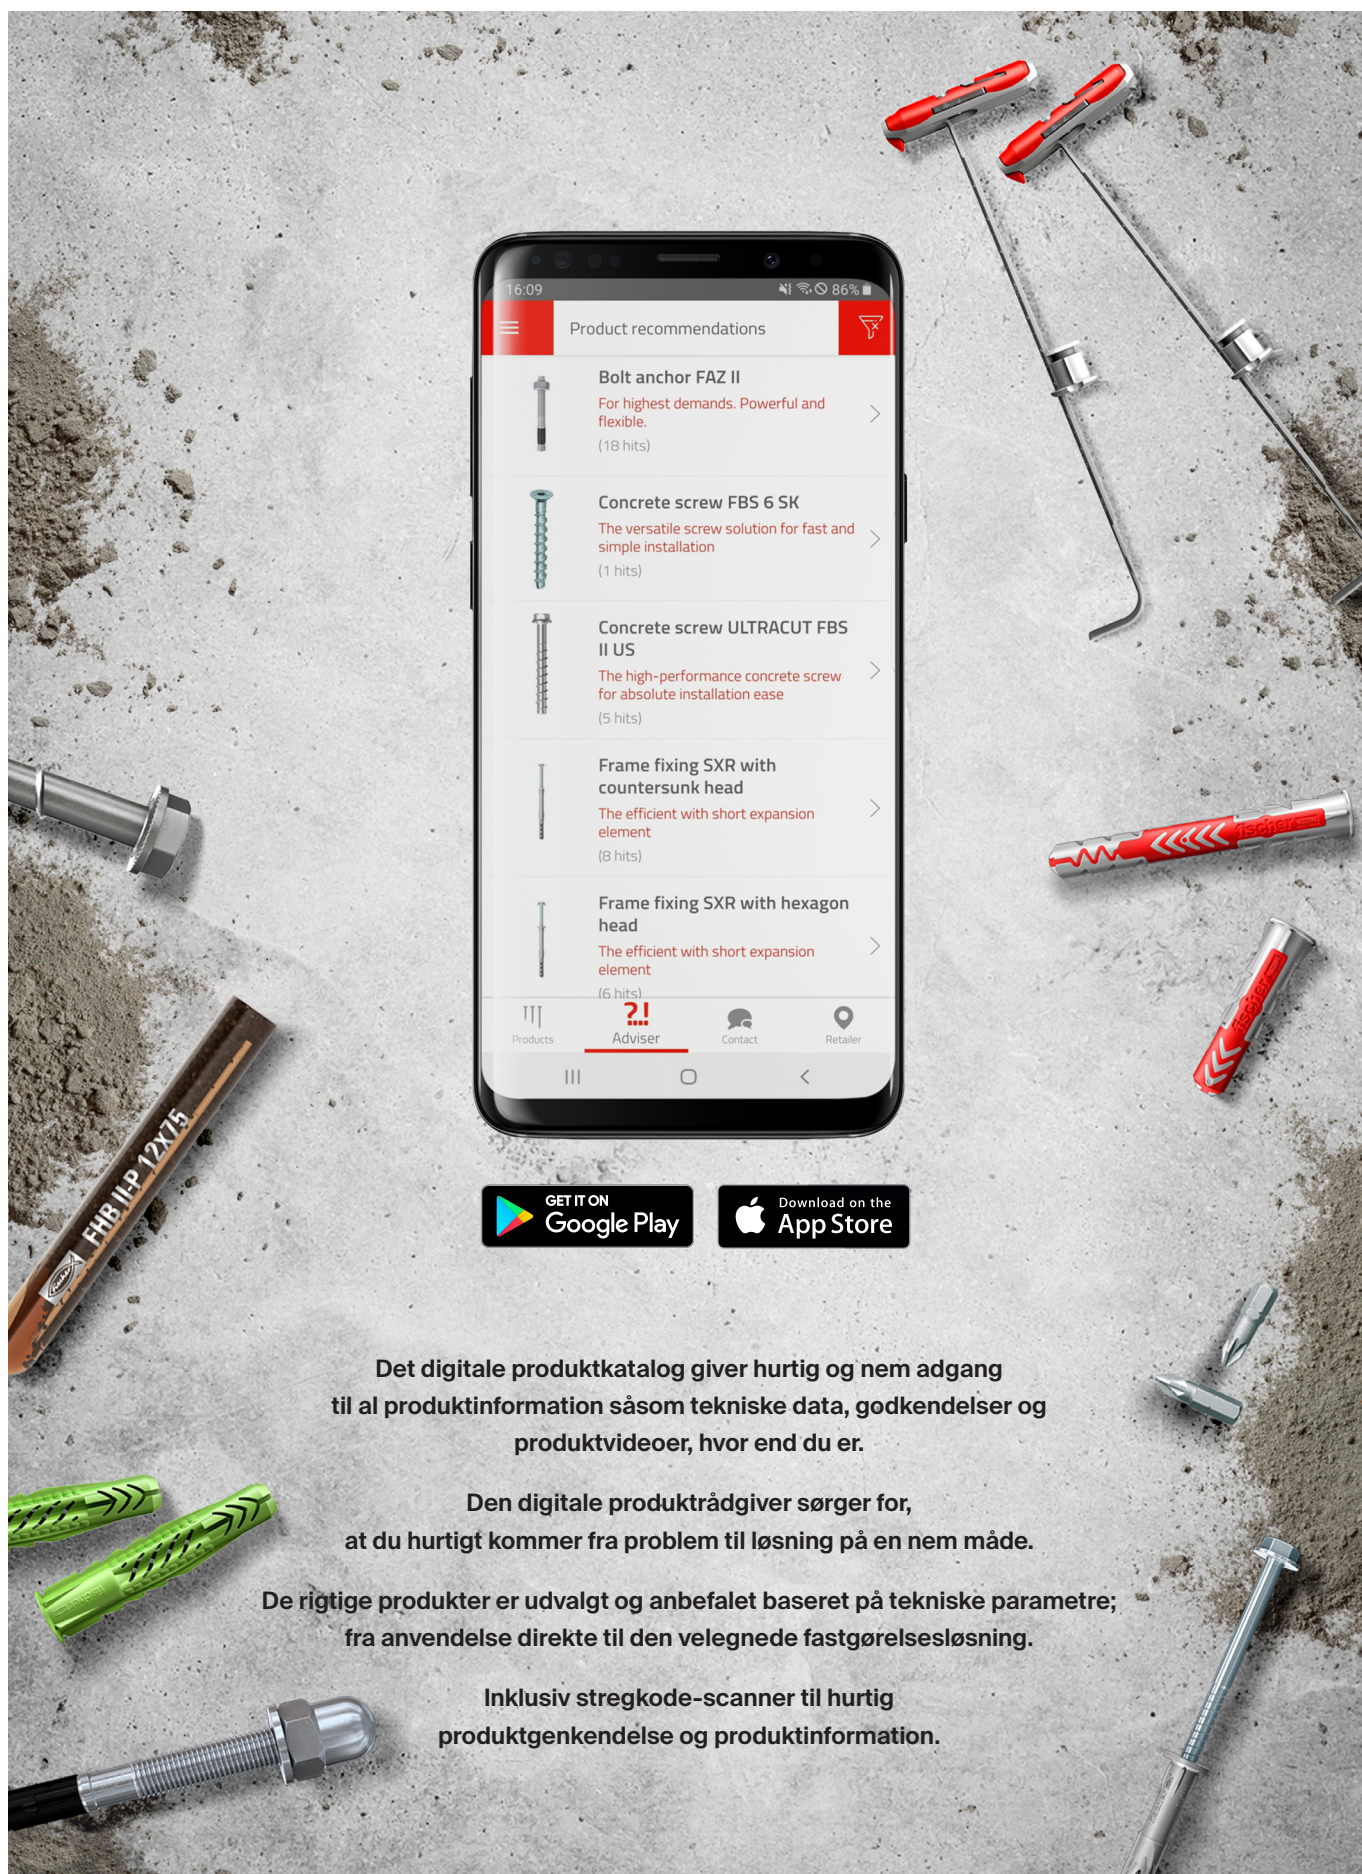

Det digitale produktkatalog giver hurtig og nem adgang til al produktinformation såsom tekniske data, godkendelser og produktvideoer, hvor end du er.

Den digitale produktrådgiver sørger for, at du hurtigt kommer fra problem til løsning på en nem måde.

De rigtige produkter er udvalgt og anbefalet baseret på tekniske parametre; fra anvendelse direkte til den velegnede fastgørelsesløsning.

Inklusiv strekcode-scanner til hurtig produktgenkendelse og produktinformation.

Vor 360° service til dig.

I mere end 50 år har fischer leveret befæstigelsesløsninger af den højeste kvalitet og sikkerhed over hele verden. I dag er fischer a/s en af de førende leverandører af befæstigelsesmateriel på det danske marked.



Din garanti:

- Vi tilbyder et stort udvalg af bl.a. nylondybler, stålankre, skruer og kemisk forankring til den professionelle bruger og specialprodukter til projektopgaver.
- fischer har, som de første i verden, lanceret et produktsortiment lavet af bæredygtige råstoffer og med omtanke for miljøet. Læs mere om GREENline på www.fischerdanmark.dk.
- Vi har også specialprodukter som SaMontec, et komplet installationssystem til rørophæng, og AICIT et æstetisk og montagevenligt facadesystem til ophæng af natursten, el-befæstigelsen E-fix, montagesystemet til solceller Solar-fix og meget mere.
- Af referenceprojekter kan vi nævne, den københavnske Metro, Storebæltsbroen, Øresundstunnelen og Øresundsbroen.
- fischers produkter finder du hos førende forhandlere, byggemarkeder og trælastere.

Design Software fischer FIXPERIENCE.

fischer design Software FIXPERIENCE programmet sætter nye standarder for kalkulation af dine projekter - sikkert, økonomisk og pålideligt.



Software og moduler til dit daglige arbejde

- C-FIX: Til dimensionering af ankre - efterfølgeren til det velkendte og gennembrøvede COMPUFIX program.
- WOOD-FIX: Til nem og hurtig kalkulation af konstruktioner i træ.
- REBAR-FIX: Til at designe armeringsjernsforbindelser til eftermontering i beton.
- MORTAR-FIX: Til beregning af den nødvendige mængde injektionsmasse til alle monteringer.
- Overholder alle internationale designstandarder såsom ETAG 001 og EC2. Den indbyggede „Live update“ funktion sikrer, at programmet altid er opdateret med de nyeste regler og standarder.
- Download programmet og oplev hvor effektivt og nemt du nu kan designe dine egne projekter.
- Gratis download og opdateringer på

www.fischer-international.com/en/service/design-software-fixperience/download-fixperience

Forhandler:

www.fischerdanmark.dk



fischer står for

FIXING SYSTEMER
AUTOMOBILE SYSTEMER
FISCHERTEKNIK
VEJLEDNING
LNT AUTOMATION

fischer a/s

Sandvadsvej 17A · 4600 Køge

Danmark

T +45 4632 0220

www.fischerdanmark.dk · fick@fischerdanmark.dk



Printed matter
5041 0457

